


Filtros Aporte de Aire

► ROLLOS Y PANELES

► ACONDICIONADOS



► PLANOS Y PLEGADOS

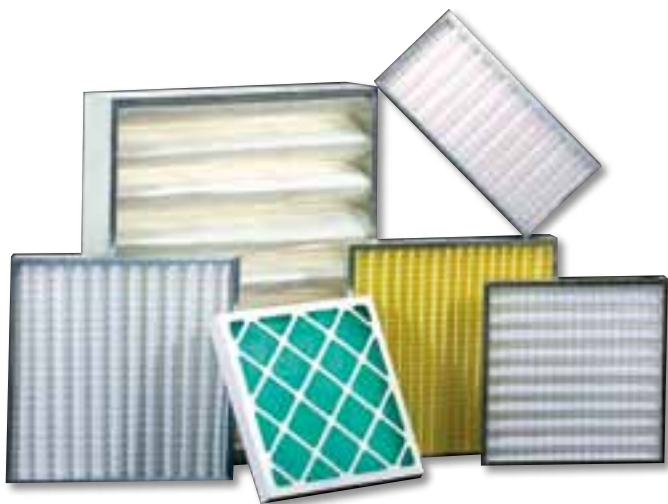

► QUEBRAFIL / PLANOFIL

Nuestros marcos Planofil (plano) y Quebrafil (plegado) responden a las habituales necesidades de las centrales de aire (Make Up). Los marcos utilizados para la fabricación de los Quebrafil pueden ser de acero galvanizado o de cartón, el media esta plegado y cosido sobre rejilla. Los Quebrafil R300 y R500 disponen de un media fibra de vidrio densificada.

► DATOS TÉCNICOS

PRODUCTOS	QUEBRAFIL	PLANOFIL
Acero galvanizado	Quebrafil M	Planofil M
Cartón	Quebrafil C	Planofil C
Media	fibra poliéster	fibra poliéster-fibra de vidrio
Rejilla	acero galvanizado	acero galvanizado
EN 779 Euroclase	G3 / G4 / F5	G3
Perdida de carga inicial	250 Pa	250 Pa
Temperatura	+ 100 °C	+ 100°C
Modelo tipo	592 x 592 x 48 G4	592 x 592 x 24 G4
Caudal nominal	3400 m³/h para 53 Pa	1 900 m³/h para 42 Pa
Modelo tipo	492 x 492 x 48 G4	287 x 592 x 24 G4
Caudal nominal	2 700 m³/h para 65 Pa	950 m³/h para 42 Pa
Modelo tipo	287 x 592 x 48 G4	492 x 492 x 24 G4
Caudal nominal	1 700 m³/h para 53 Pa	1 350 m³/h para 42 Pa

► WWW.IFT-FILTERS.COM