



▶ **ANTI DUST**



▶ **TACKY COATING**

Produit collant à pulvériser sur les parois ; destiné à capter les poussières ambiantes.


▶ **DUST CONTROL**

Piège à poussière ambiante pour le sol par électricité statique.



▶ **DONNÉES TECHNIQUES**

Produits	TACKY COATING	DUST CONTROL
<b>Présentation</b>	Revêtement à base hydro, clair et collant Capte poussières et l'overspray par adhésion	Ionisateur, charge le sol en électricité statique afin de capter les poussières
<b>Application</b>	Protection des parois et portes contre l'overspray et poussières Sert en cas de présence peu élevée de poussières, supporte peu d'encrassement dû à l'overspray	Réduction de la présence non souhaitée de poussières
<b>Caractéristiques techniques</b>	Facile à appliquer avec un pistolet (buses 1.4 / 1.6) ou une pompe airless Température maximum supportée : 60°C Nettoyage avec éponge et eau chaude Durée de vie 1 mois, ne pas laisser le produit sécher Si problème lié à une utilisation trop longue : utiliser nettoyant doux Le support doit être propre et lisse Appliquer 1 seule couche, pas de superposition	La solution charge le sol d'électricité statique et crée un champ de captation des poussières 20 à 50 cm Application à l'aide d'un pulvérisateur à pompe manuelle (type désherbant) 1 <sup>ère</sup> phase d'application : pulvériser sur toute la zone à traiter tous les jours pendant 1 semaine Entretien : 1 pulvérisation par semaine Reprendre à la première phase suite à un nettoyage du sol à l'eau Possibilité de petits entretiens intermédiaires avec aspirateurs et balais

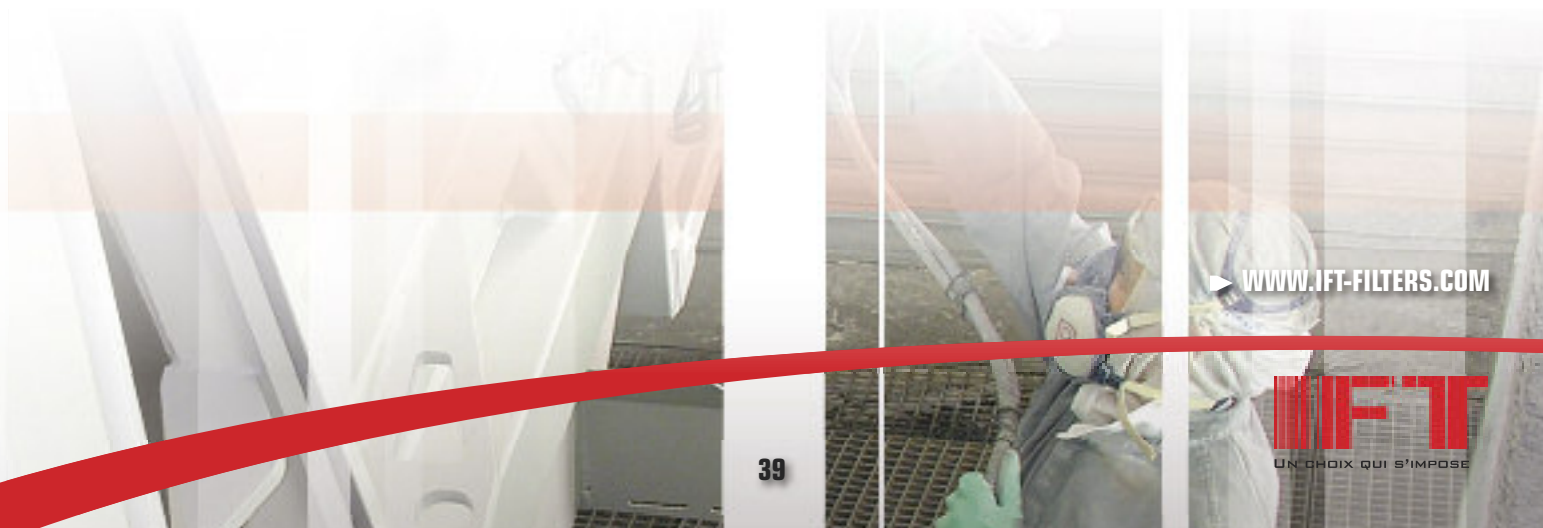

▶ [WWW.IFT-FILTERS.COM](http://WWW.IFT-FILTERS.COM)