




ACCORD-M

ACCORD-M

UN CHOIX QUI S'IMPOSE
THE ONLY CHOICE

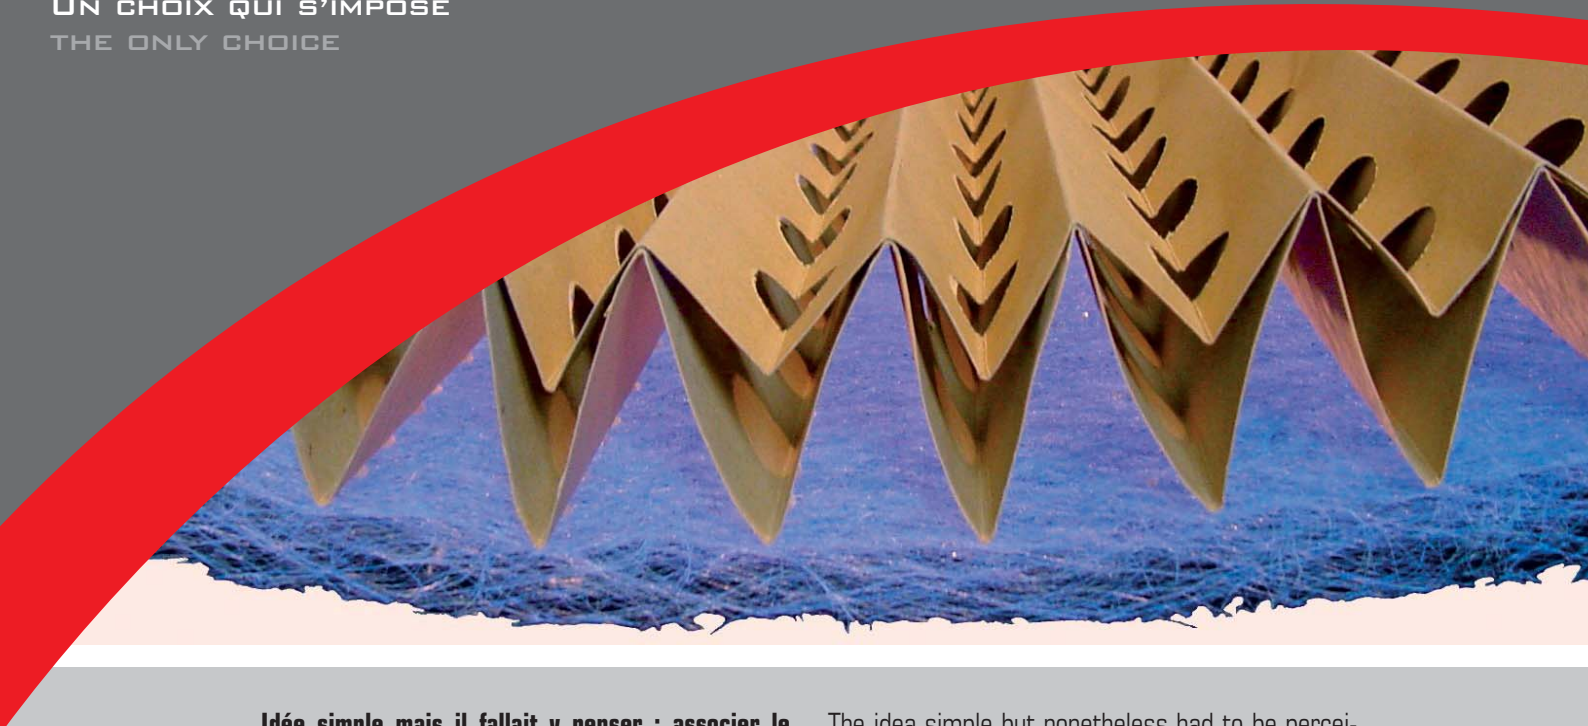

Idée simple mais il fallait y penser : associer le filtre ACCORD-STD avec un filtre en fibre de verre permettant de conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante. Même concept que le ACCORD-STD, mêmes avantages avec une capacité de rétention d'overspray de 15 kg/m², soit une capacité de rétention supérieure aux filtres classiques. Le filtre ACCORD-M est utilisé pour tous types de peintures, y compris poudre, vernis, laques...

The idea simple but nonetheless had to be perceived and implemented: combining the ACCORD-STD filter with a fibreglass filter in order to conjugate a very high retention capacity and an extremely fine filtering capability. Same design as the ACCORD STD. Same advantages with an overspray retention capacity of 15 kg/m², in other words, a retention capacity greater than that of conventional filters. The ACCORD-M filter is used for all types of paints, including powder, varnish, lacquers...

Données techniques / Technical features

Epaisseur / Thickness	55mm + 15mm de fibre compressible
Vitesse de l'air recommandée / Recommended air speed	0,5 à 1 m/s
Perte de charge - Etat neuf / Loss of load (as new)	20 Pa pour 0,75 m/s
Perte de charge maximale / Maximal loss of load	155 Pa pour 0,75 m/s
Efficacité en masse / Load efficiency	99,3% maxi
Dimensions standards / Standard dimensions	1,00 m x 8 mL (8m ²) 0,90 m x 8,9 mL (8m ²) 0,75 m x 8 mL (6m ²)
Mise en place / Installation	25 plis au mètre Hauts extraits secs : 25 à 45 plis au mètre 26 folds per meter High dry extracts ratio: 26 to 45 folds per meter