




IF-387

IF-387

UN CHOIX QUI S'IMPOSE
THE ONLY CHOICE

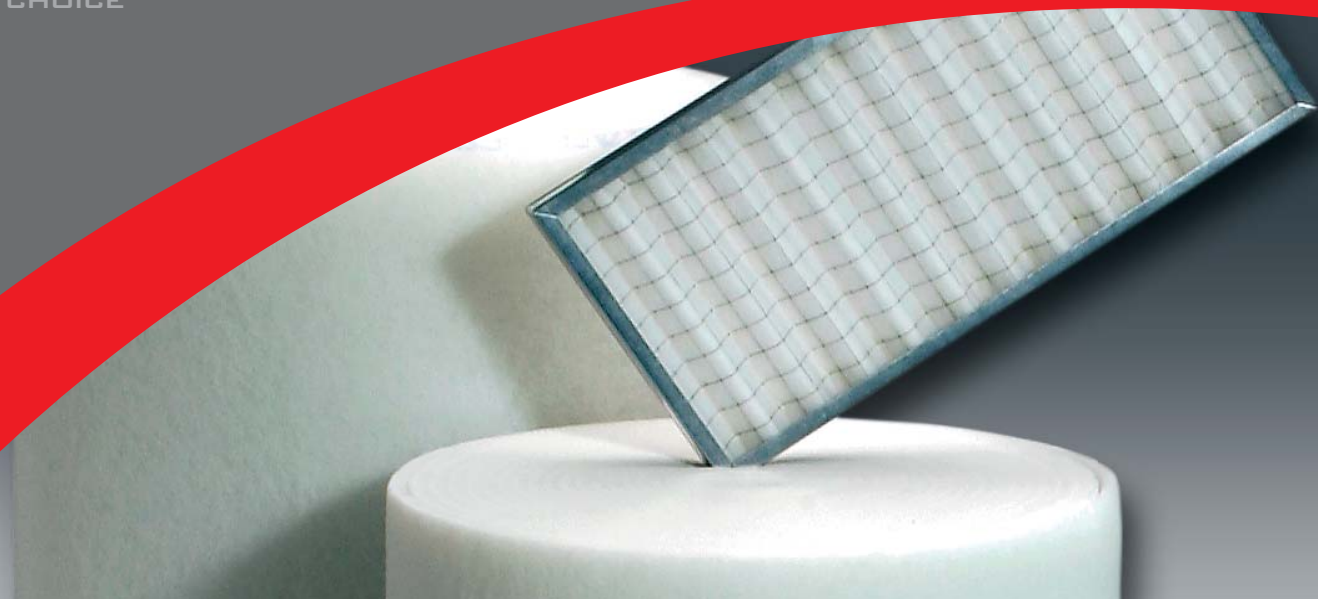

Conditionnement d'air confort, protection générateurs d'air chaud, préfiltre pour cabines de peinture, climatiseurs...

Hot air generator, pre-filter for paint booths, air conditioning units, ...

Données techniques / Technical features

Épaisseur / Thickness	18 mm	
Capacité de rétention / Keeping back capacity	300 g/m ²	
Vitesse de l'air recommandée / Recommended air speed	1,5 m/s	
Débit par m³ / Flow per m³	5 400 m ³ /heure	
Perte de charge initiale / Initial pressure loss	20 Pa	
Perte de charge finale recommandée / Final pressure loss recommended	200 Pa	
Efficacité ASHRAE gravimétrique / ASHRAE gravimetric efficiency	86 %	
Efficacité ASHRAE opacimétrique / ASHRAE opacimetric efficiency	20 %	
Classe DIN 43438 / Class DIN 43438	F1	
Norme EN 779 2002 / Standard EN 779 2002	G 3	
DIN 24185 / DIN 24185	EU 3	
Poids au m² / Weight per m²	200 g	
Dimensions standards / Standard dimensions	2,00 m x 20 m 1,00 m x 20 m	1,50 m x 20 m 0,50 m x 20 m