




# Standard Standard

UN CHOIX QUI S'IMPOSE  
THE ONLY CHOICE

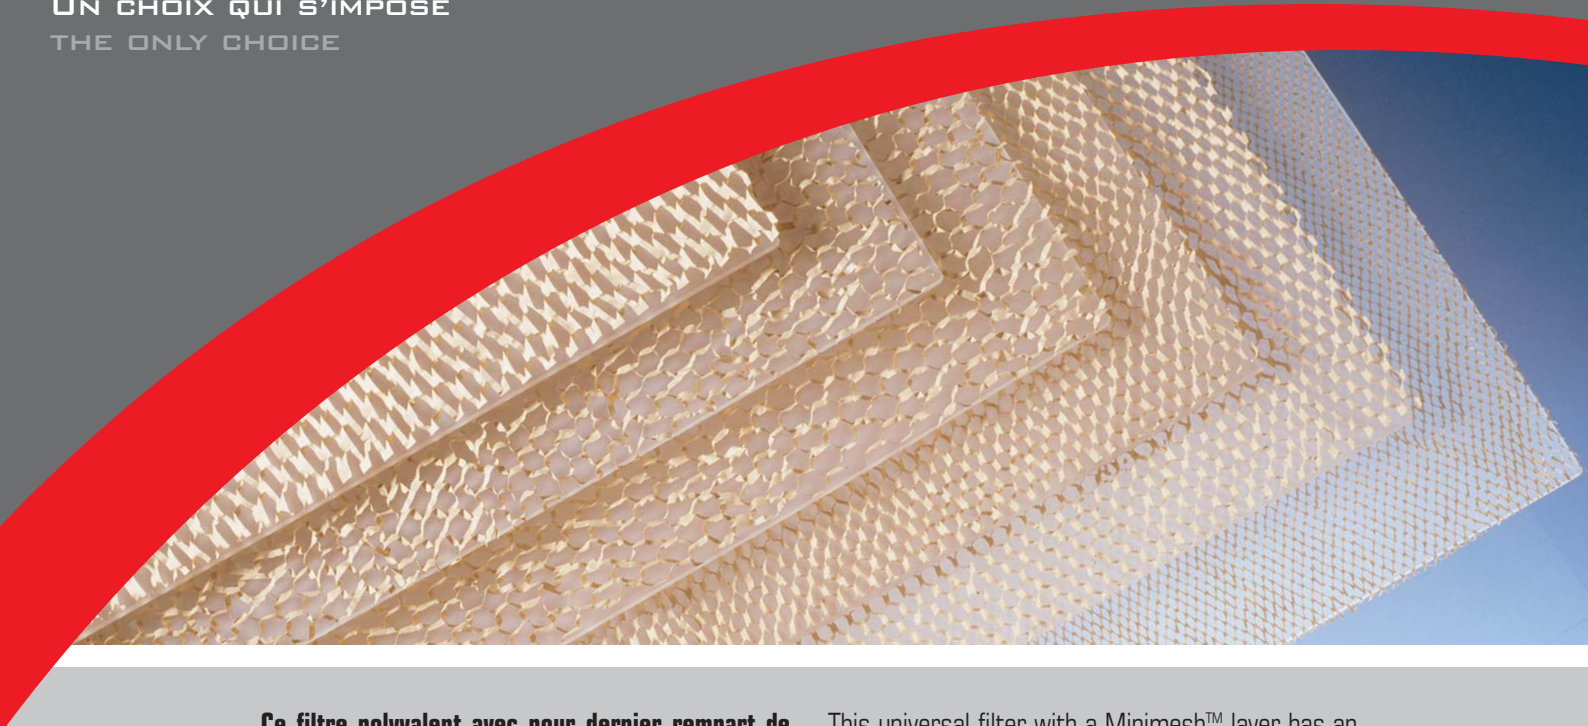

Ce filtre polyvalent avec pour dernier rempart de filtration une couche Minimesh™ (maille ultra-fine 1,2mm) offre un excellent rapport qualité-prix. Efficace dans toutes les situations, il s'avère particulièrement adapté aux cas de pulvérisations multiples.

This universal filter with a Minimesh™ layer has an excellent quality/price ratio. Efficient in all types of filtration situations, it is particularly adapted to small flow rates.

## Données techniques / Technical features

### Produits / Products

E 42336 R	10m x 1,07m
E 42406 R	12m x 1,00m
E 33406 R	12m x 0,80m
E 27406 R	12m x 0,70m
E 23406 R	12m x 0,60m*
E 19406 R	12m x 0,50m*

\*Attention 0,60 et 0,50 livraison par 2 rouleaux

\*Attention 0,60 and 0,50 delivery by 2 rollers

### Composition / Composition

6 couches de papier Kraft ignifugé  
6 layers of fireproofed Kraft paper

### Résistance au feu / Fire resistance

M1 (certificat délivré par le CSTB en mars 2001)  
Certified M1 by CSTB in march 2001

### Poids au m<sup>2</sup> / Weight/m<sup>2</sup>

360g

### Epaisseur / Thickness

16mm

### Perte de charge - Etat neuf / Loss of load (as new)

0,8mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (7,8 Pa)

### Perte de charge maximale / Maximal loss of load

15mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (147 Pa)

### Capacité de rétention / Keeping back capacity

4 à 6 kg/m<sup>2</sup>

### Efficacité / Efficiency

peintures hydrosolubles / hydrosolubles paints

peintures et laques thermo-durcissables /

thermo hardenable paints and gloss

96%

### Apprêts primaires / Primers

90%